


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf		空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit		最高迴轉數 r.p.m.		I	重量 kg	客戶確認 Confirmed		
型號 Model	Thru-hole Dia.	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)		Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)		Max speed		kg·m ²	Weight			
AP-145	145	14	420	62	8667		17.8		1700		3.8	156			
A														A	
最低使用壓力 kgf/cm ² 2.0 最高使用壓力 kgf/cm ² 6.1															
*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.															

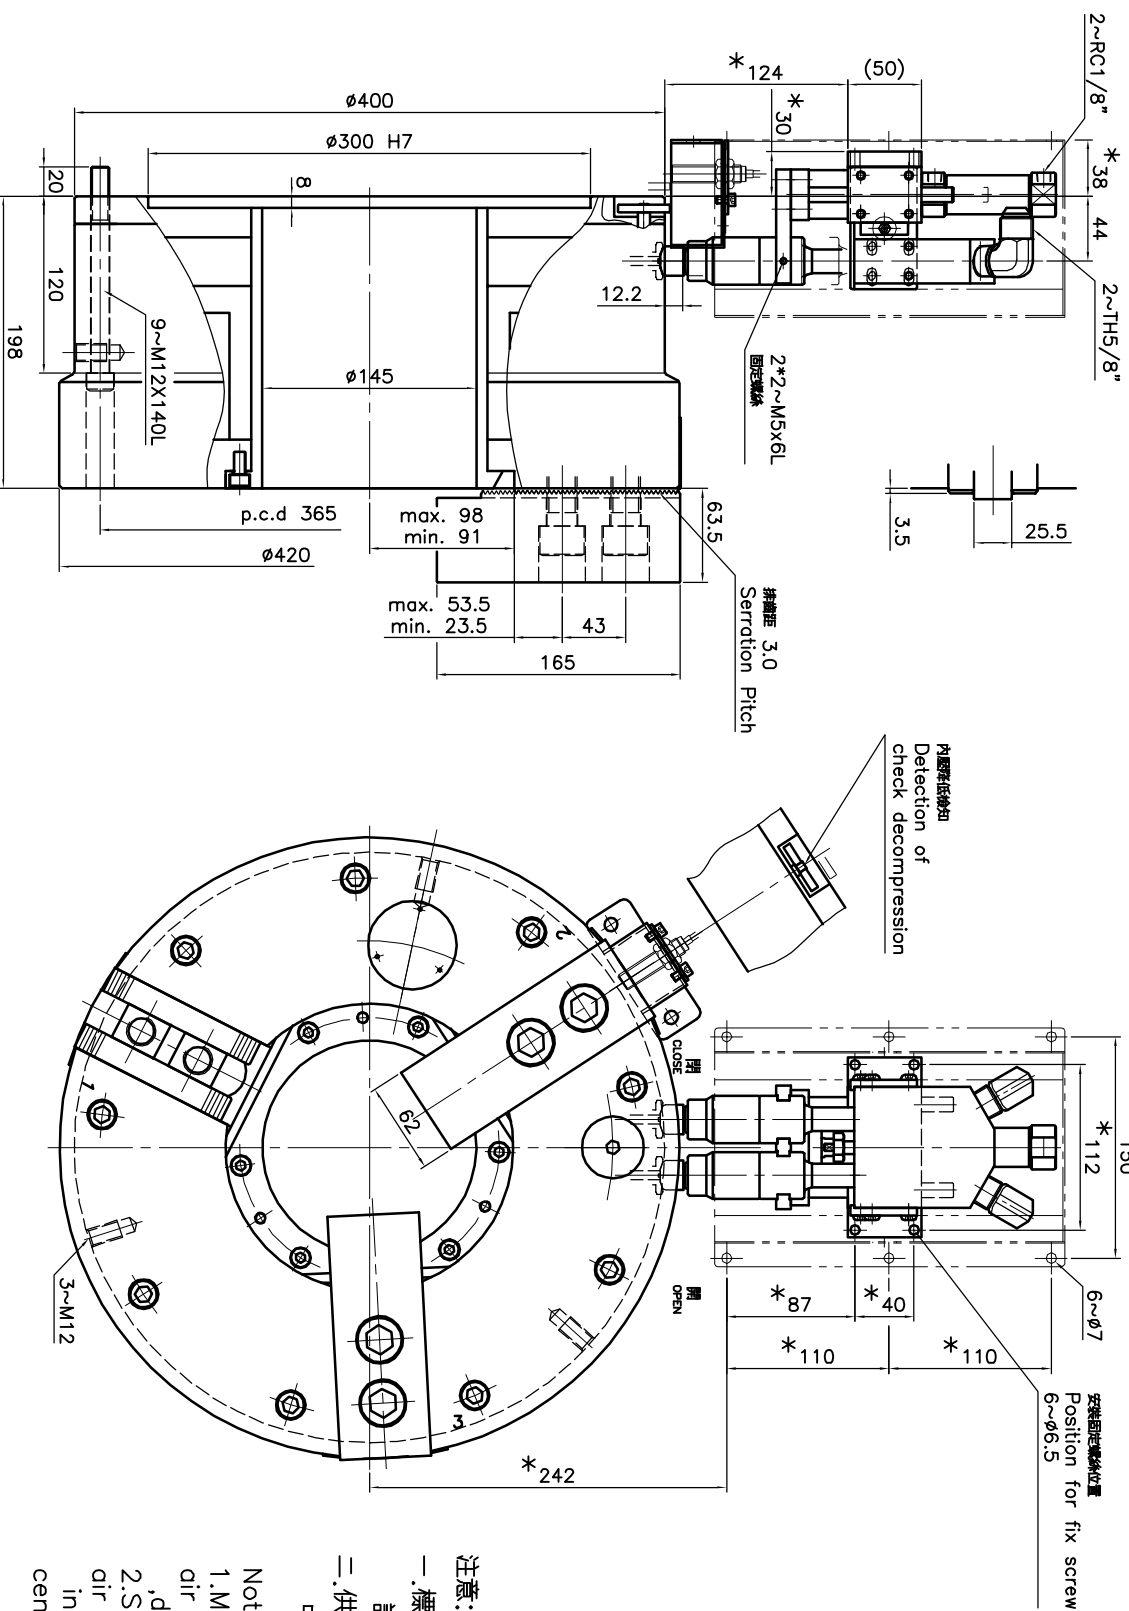

注意:

一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸.

請勿任意更改.

二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定.

Note:

1.Mark[*]for installation of air supply device ,disallow any change.
2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭

Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

AUTOGrip 佳質精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

A3 版本/次 A.1 1 2 3 4 5 6 7 日期 2013/06/20 檔案 CHK\CF-AP145