
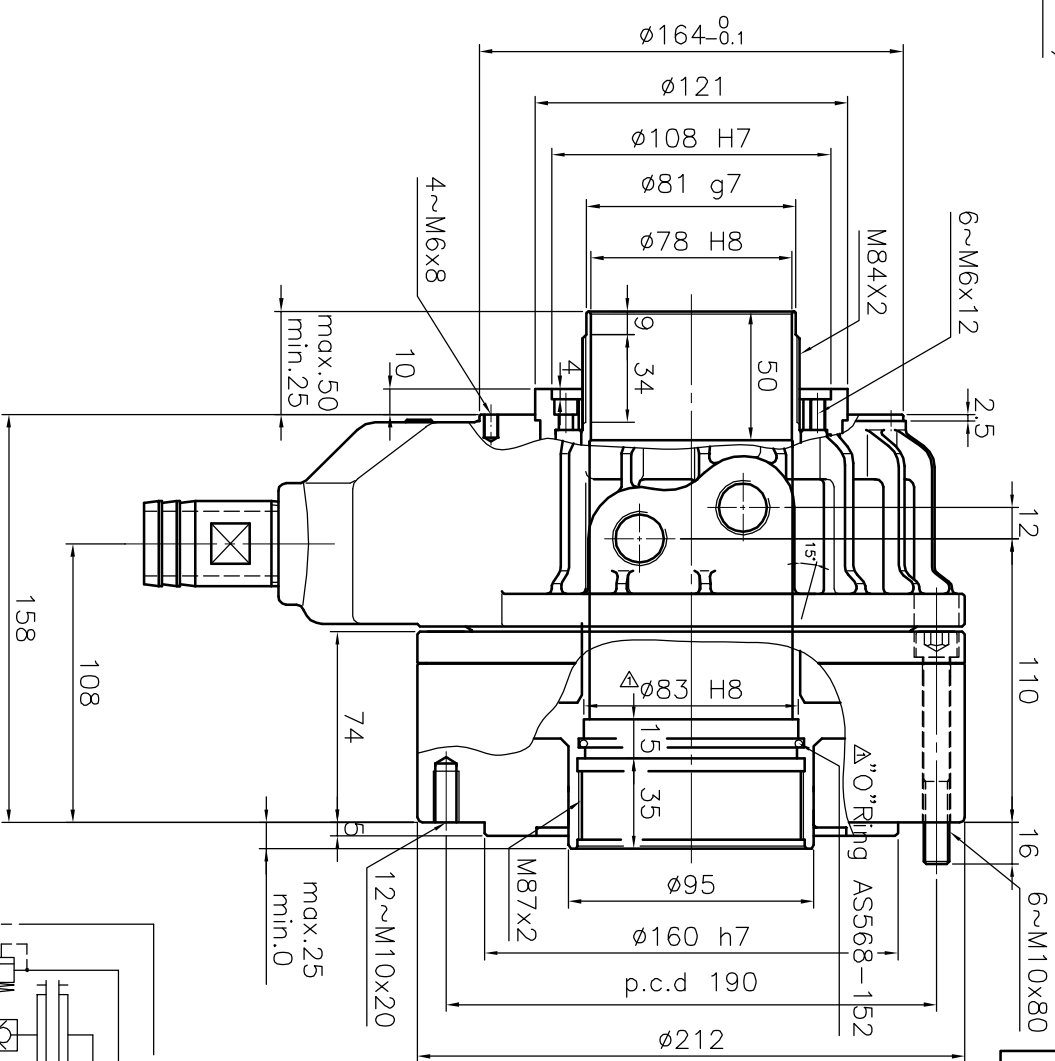


名稱 Name		超短型中空迴轉油缸組	
規格 Spec. / 型號 Model		SHORT TYPE ROTATING HYD. CYLINDER TK-A1078	
活 塞 面 積 Eff. piston area	押側 Retract	Extend cm ²	170.1
行程 Stroke	拉側 Retract	mm	155.3
最高使用迴轉數 Max. speed		r.p.m.	25
最高使用壓力 Max. pressure		kgf/cm ²	5500
最高使用慣性 Moment of inertia		kgf m ²	45
重量 Weight		kg	0.065
總漏油量 Total oil leakage		liter/min	17.4
			4.2

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

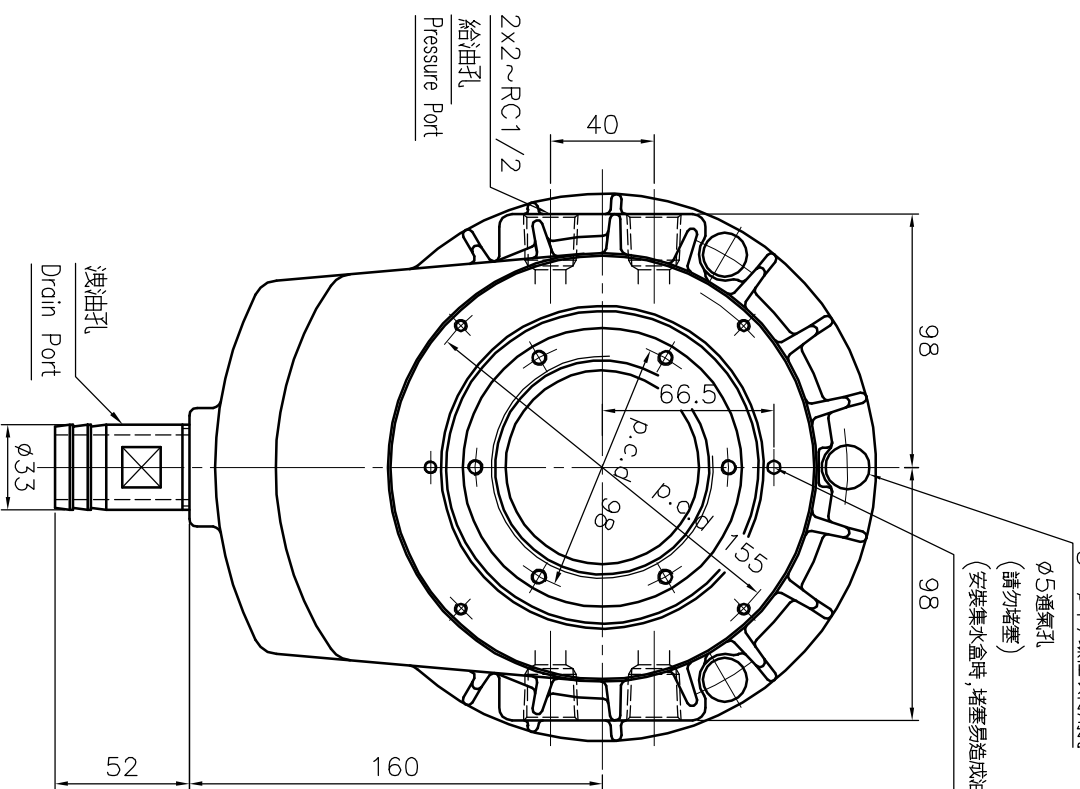

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

DGRIP MACHINERY CO., L